Información de Productos

Aligo XT 9|7|5 miniRITE T

Maico Aligo XT eleva Hybrid Technology™ a nuevos niveles. El miniRITE T es un audífono con el auricular en el oído diseñado para usuarios con pérdidas auditivas de leves a profundas. Incluye transmisión directa de audio, Bluetooth® de bajo consumo a 2,4 GHz y tecnología NFMI, bobina de inducción y doble botón pulsador para cambiar de volumen y de programa. El miniRITE T está disponible con el sistema de auriculares miniFit, que incluye cuatro niveles de potencia y varios adaptadores y moldes personalizados.

Auricular-60



ALXT 9|7|5 MNR T R

Auricular-85



ALXT 9|7|5 MNR T R

Auricular-100



ALXT 9|7|5 MNR T R


Auricular-105





ALXT 9|7|5 MNR T R


Made for iPhone | iPad | iPod

Works with android

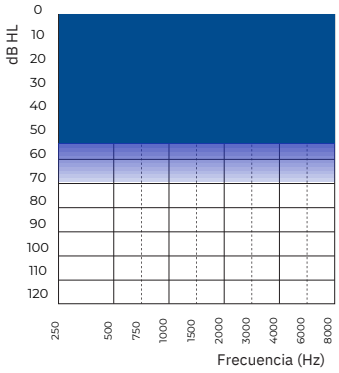

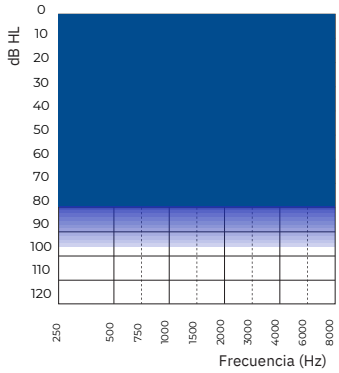

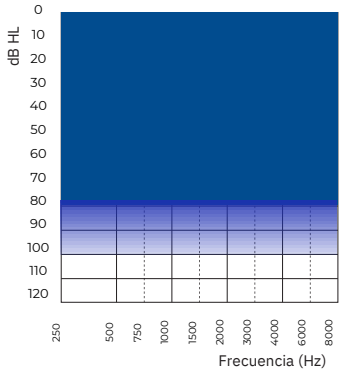

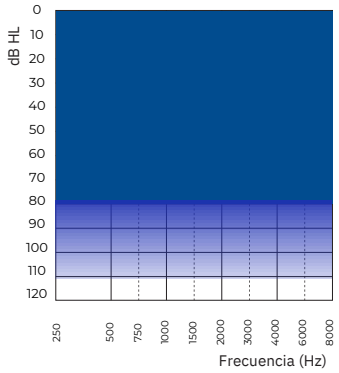

Prestaciones técnicas

·Transmisión directa de audio (compatible con dispositivos iOS y Android™)
·Comunicación manos libres**
·Bluetooth® de bajo consumo a 2.4 GHz
·NFMI (Inducción magnética de campo cercano) ·Pulsador doble
·Bobina telefónica
·Auriculares miniFit
·Revestimiento hidrófugo
·Calificación IP68
·Indicador visual LED

Accesorios*

·Aplicación RemoteLink (compatible con dispositivos iOS y Android)
·RC-A (Control Remoto)
·TV-A (Adaptador para TV)
· SoundClip-A
·Noahlink Wireless (interface de programación inalámbrica)

**Disponible a partir de FW 1.0 con ciertos modelos de iPhone y iPad.

Maico Aligo XT es un audífono Made for iPhone, iPad, iPod. La transmisión directa de audio para los dispositivos Android requieren Android 10 o posterior, Bluetooth® 5.0 y la implementación de Transmisión de Audio por Audífonos (ASHA) en el dispositivo Android.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso por parte de Demant A/S se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


ADVERTENCIA:No se permite modificar este equipo.


MAICO

Aligo XT 9 miniRITE T

Auricular-60 **Auricular-85** **Auricular-100** **Auricular-105**


ACOPLADOR 2CC

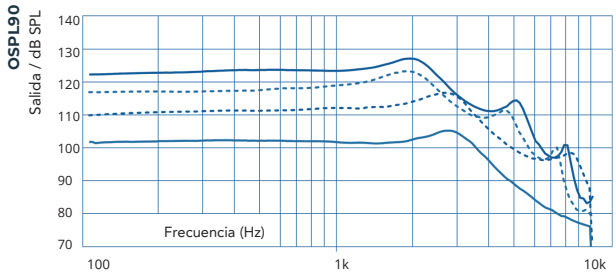


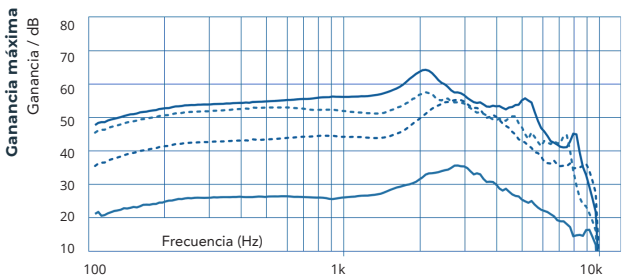

	Auricular-60	Auricular-85	Auricular-100	Auricular-105
OSPL90, Máximo (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Ganancia máxima, Máximo (dB)	36	55	57	64
Ganancia máxima, 1600 Hz (dB)	29	45	53	59
Ganancia máxima, HFA (dB)	30	48	53	58
Ganancia a la frecuencia de referencia (dB)	26	37	42	47
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Consumo eléctrico, operativo (mA)	2.2	2.4	2.4	2.4
Tamaño de la pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Rango de frecuencia (Hz)	100-9400	100-8900	100-7500	100-7900
Ruido equivalente de entrada (dB SPL)[1]	16	17	16	16
Bobina telefónica 1 mA /m 1000 Hz, ANSI (dB SPL)	58	76	85	87
Bobina telefónica HFA SPLITS (dB SPL)	85	96	101	106

SIMULADOR DE OÍDO

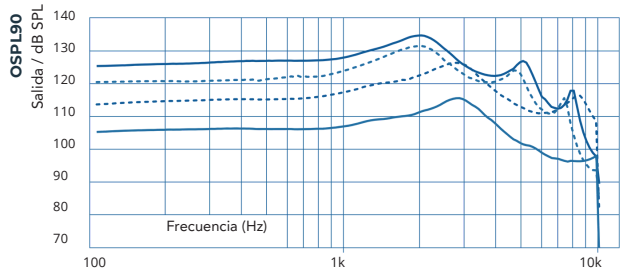

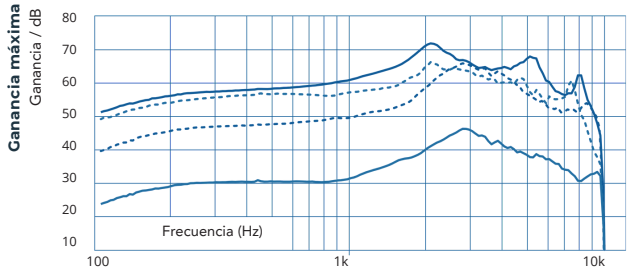

	Auricular-60	Auricular-85	Auricular-100	Auricular-105
OSPL90, Máximo (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Ganancia máxima, Máximo (dB)	46	66	66	72
Ganancia máxima, 1600 Hz (dB)	37	53	60	66
Ganancia máxima, HFA (dB)	38	56	61	65
Ganancia a la frecuencia de referencia (dB)	30	46	53	58
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Consumo eléctrico, operativo (mA)	2.3	2.4	2.2	2.3
Tamaño de la pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<2	<2/<4/<5	<9/<6/<3	<4/<4/<4
Rango de frecuencia (Hz)	100-9600	100-9500	100-8900	100-9100
Ruido equivalente de entrada (dB SPL)[1]	18	21	17	15
Bobina telefónica 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	68	81	91	96

[1] Datos técnicos medidos con expansión, correspondientes a la configuración de medidas de la caja de prueba.

"2cc" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-5:2006. "Simulador de oído" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-4:2010.

Versiones aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.


La ganancia al máximo se mide con el control de ganancia de los audífonos configurado a su posición al máximo, menos 20 dB, y con un nivel de presión sonora de entrada de 70 dB. Esto se hace para obtener una respuesta de ganancia equivalente a la respuesta de ganancia al máximo de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de retroalimentación.


Advertencia para el audioprotesista

La salida máxima de este audífono puede ser superior a 132 dB SPL (IEC 711). El audioprotesista debe tener especial cuidado al seleccionar y adaptar el audífono, ya que puede existir riesgo de dañar la audición residual del usuario.

Auricular-60 Auricular-85 Auricular-100 Auricular-105


ACOPLADOR 2CC

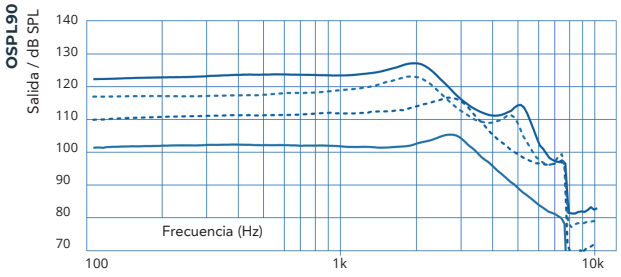


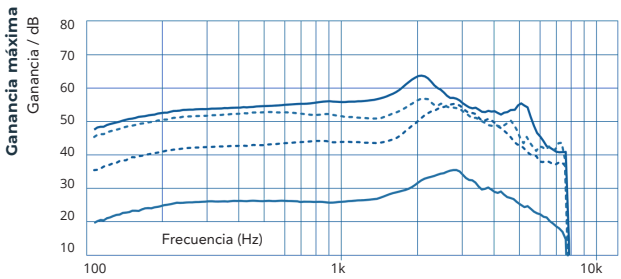

	Auricular-60	Auricular-85	Auricular-100	Auricular-105
OSPL90, Máximo (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Ganancia máxima, Máximo (dB)	36	55	57	64
Ganancia máxima, 1600 Hz (dB)	29	45	53	59
Ganancia máxima, HFA (dB)	30	48	53	58
Ganancia a la frecuencia de referencia (dB)	26	37	42	47
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Consumo eléctrico, operativo (mA)	2.2	2.4	2.3	2.4
Tamaño de la pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Rango de frecuencia (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Ruido equivalente de entrada (dB SPL)[1]	16	17	16	16
Bobina telefónica 1 mA /m 1000 Hz, ANSI (dB SPL)	58	77	85	88
Bobina telefónica HFA SPLITS (dB SPL)	85	96	101	106

SIMULADOR DE OÍDO

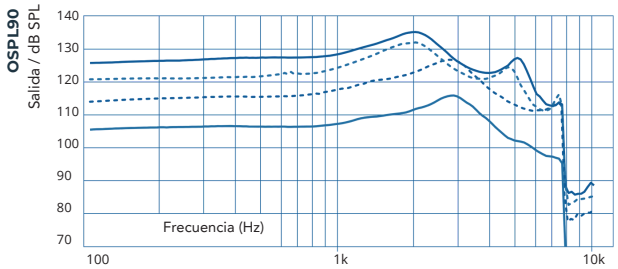

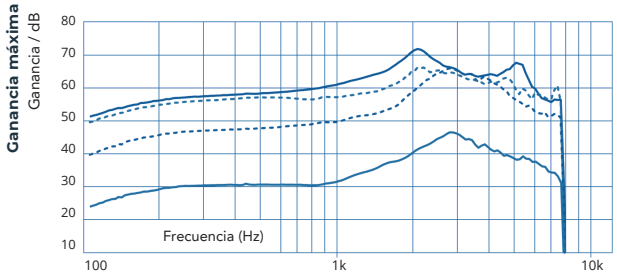

	Auricular-60	Auricular-85	Auricular-100	Auricular-105
OSPL90, Máximo (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Ganancia máxima, Máximo (dB)	46	66	66	72
Ganancia máxima, 1600 Hz (dB)	37	53	60	66
Ganancia máxima, HFA (dB)	38	56	61	65
Ganancia a la frecuencia de referencia (dB)	30	46	53	58
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Consumo eléctrico, operativo (mA)	2.2	2.3	2.2	2.3
Tamaño de la pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<2	<2/<4/<5	<9/<6/<3	<4/<4/<4
Rango de frecuencia (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Ruido equivalente de entrada (dB SPL)[1]	18	21	16	15
Bobina telefónica 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	68	84	91	96

[1] Datos técnicos medidos con expansión, correspondientes a la configuración de medidas de la caja de prueba.

"2cc" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-5:2006. "Simulador de oído" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-4:2010.

Versiones aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

La ganancia al máximo se mide con el control de ganancia de los audífonos configurado a su posición al máximo, menos 20 dB, y con un nivel de presión sonora de entrada de 70 dB. Esto se hace para obtener una respuesta de ganancia equivalente a la respuesta de ganancia al máximo de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de retroalimentación.

Advertencia para el audioprotesista

La salida máxima de este audífono puede ser superior a 132 dB SPL (IEC 711). El audioprotesista debe tener especial cuidado al seleccionar y adaptar el audífono, ya que puede existir riesgo de dañar la audición residual del usuario.

Resumen de las prestaciones

Hybrid Technology™	Aligo XT 9	Aligo XT 7	Aligo XT 5
Hybrid Sound Processing™	•	•	•
Ancho de banda de frecuencia	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Hybrid Balancing™	•	•	-
Balanceador del habla	3 opciones	2 opciones	•
Equilibrador del ruido	4 opciones	2 opciones	-
Hybrid Noise Management™	•	•	•
Reducción de ruido inteligente	4 opciones	4 opciones	3 opciones
Direccionalidad inteligente	4 opciones	4 opciones	4 opciones
Estados dinámicos	3 opciones	2 opciones	-
Estados omni	2 opciones	2 opciones	-
Hybrid Feedback Canceller™	•	•	•
Hybrid Sound Care™	•	•	•
Protector de ruido por viento|contacto	•	•	•
Habla			
Potenciador de frecuencias graves	•	•	•
Frequency Compositionnxt	•	•	•
Confort			
Administrador binaural de ruido	•	•	-
Reducción de ruido transitorio	6 opciones	5 opciones	4 opciones
Expansor del rango dinámico	•	•	-
Administrador de ruidos suaves	•	•	•
Controles de direccionalidad			
Dinámico	•	•	•
Direccionalidad adaptativa	•	•	•
completa Direccional fijo	•	•	•
Omni fijo	•	•	•
Direccional omni	•	•	-
True Directionality Plus	•	•	-
Opciones de personalización			
Personalización	•	•	•
Bandas de adaptación	24	20	18
Opciones de programa / memorias	13/4	12/4	12/4
Music Experience	•	•	•
Coordinación binaural: Control de volumen, cambio de programa	•	•	•
Administrador automático para Adaptation	•	•	•
Nivel de transición	4 opciones	3 opciones	2 opciones
Rastreo de datos	•	•	•
Datos de la conversación	•	•	•
Indicador por voz	•	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•	•
CROS compatibilidad	•	•	•

El Aligo XT MNR T puede programarse con Oasis^{nxt} 2023.1 o posterior

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F) Humedad: 5% a 93% de humedad relativa, sin condensación,
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de almacenamiento y transporte
La temperatura y la humedad no deberían superar los límites siguientes durante periodos de tiempo prolongados durante el transporte y el almacenamiento.

Transporte
Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F) Humedad: 5% a 93% de humedad relativa, sin condensación,
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento
Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F) Humedad: 5% a 93% de humedad relativa, sin condensación,
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

IP68