Información de Productos

INEO A 2|1 miniRITE T

Ineo A miniRITE T es un pequeño, estilizado y moderno audífono con el auricular en el oído apto para pérdidas auditivas leves a profundas, equipado con una bobina telefónica y un pulsador doble. Es un audífono Made for iPhone® equipado con Bluetooth® Low Energy de bajo consumo a 2,4 GHz. Sus prestaciones sofisticadas trabajan en conjunto para adaptarse continuamente y sin límites a los ambientes auditivos. El audífono miniRITE T se encuentra disponible con el sistema de auriculares miniFit que incluye cuatro niveles de potencia y una amplia gama de conos y moldes hechos a medida.

Auricular 75



IA 2|1 MNR T

Auricular 85



IA 2|1 MNR T

Auricular 100




IA 2|1 MNR T


Auricular 105





IA 2|1 MNR T

Made for iPhone | iPad | iPod









Prestaciones técnicas

- Pila tamaño 312
- Pulsador doble
- Bobina telefónica
- Teléfono Automático (detección) · Auriculares miniFit
- Revestimiento hidrófobo
- Calificación IP68
- Indicador LED multicolor

Accesorios y opciones

- Transmisión directa de audio (compatible con dispositivos iOS)
- Bluetooth Low Energy de bajo consumo a 2,4 GHz
- Aplicación RemoteLink (para iOS y AndroidTM)
- RC-A (Control Remoto)
- TV-A (Adaptador para TV)
- Noahlink Wireless (interfaz inalámbrico de programación)
- SoundClip-A

Ineo A es un audífono Made for iPhone®, iPad®, iPod® compatible con dispositivos equipados con iOS 11.0 o posterior.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.


La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso por parte de Demant A/S se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


MAICO

Ineo A 2 | 1

— Auricular 60 --- Auricular 85 --- Auricular 100 — Auricular 105


Acoplador de 2CC

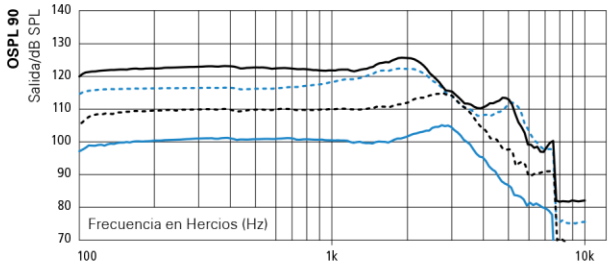


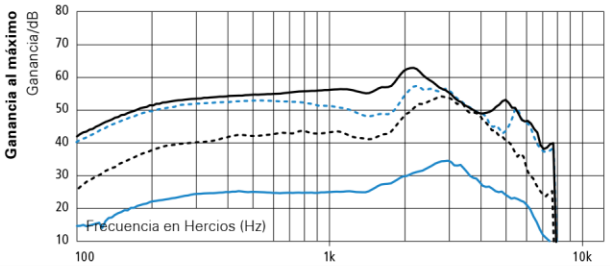

	Auricular 60	Auricular 85	Auricular100	Auricular 105
OSPL 90, pico (dB SPL)	105	115	123	126
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	100	111	122	124
OSPL 90, HFA (dB SPL)	101	112	120	122
Ganancia al máximo, pico (dB)	34	54	57	63
Ganancia al máximo, 1600 Hz (dB)	27	42	48	57
Ganancia al máximo, HFA (dB)	28	46	52	57
Ganancia de prueba de referencia (dB)	24	34	43	45
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Consumo eléctrico, operativo (mA)	1,6	1,7	1,8	1,7
Tipo de pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Rango de frecuencia (Hz)	100-7700	100-6900	100-7700	100-7700
Ruido equivalente de entrada[1] dB(A)	18	19	18	16
Bobina telefónica 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	60	73	79	87
Bobina telefónica HFA SPLITS (dB SPL)	75	83	91	95

Simulador de oído

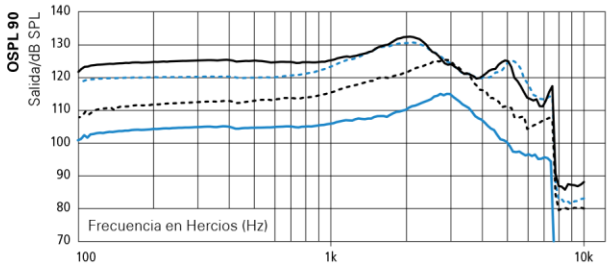

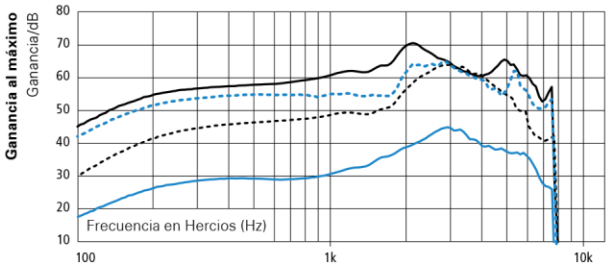

	Auricular 60	Auricular 85	Auricular 100	Auricular 105
OSPL 90, pico (dB SPL)	115	126	131	133*
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	108	120	130	130
OSPL 90, HFA (dB SPL)	109	120	127	128
Ganancia al máximo, pico (dB)	45	64	66	70
Ganancia al máximo, 1600 Hz (dB)	36	51	55	63
Ganancia al máximo, HFA (dB)	36	54	57	64
Ganancia de prueba de referencia (dB)	29	44	48	55
Consumo eléctrico, inactivo (mA)	1,5	1,6	1,6	1,5
Consumo eléctrico, operativo (mA)	1,5	1,6	1,6	1,6
Tipo de pila	312	312	312	312
Distorsión 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<3
Rango de frecuencia (Hz)	100-7500	140-7500	100-7500	100-7500
Ruido equivalente de entrada[1] dB(A)	22	24	23	20
Bobina telefónica 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	69	81	86	93

[1] Datos técnicos medidos con expansión, correspondientes a la configuración de las medidas de la caja de prueba.

"2cc" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-5:2006. "Simulador de oído" hace referencia a un acoplador según IEC 60318-4:2010.
Versiones aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

La ganancia al máximo se mide con el control de ganancia del audífono configurado a su posición al máximo, menos 20 dB, y con un nivel de presión sonora de entrada de 70 dB.
Esto se hace para obtener una respuesta de ganancia equivalente a la respuesta de ganancia al máximo de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de retroalimentación.

Advertencia para el audioprotesista
La capacidad máxima de salida del audífono puede superar 132 dB SPL (IEC 60318-4).

* Se debe tener mucho cuidado al seleccionar y adaptar un audífono debido a que se puede correr el riesgo de dañar la audición restante del usuario del audífono.

	Ineo A2	Ineo A1
DECS™ (Dynamic Environment Control System™)		
Dynamic Noise Management™		
Direccionalidad dinámica	Enfoque Bajo	Enfoque Bajo
Reducción dinámica de ruido	●	●
Dynamic Speech Processing™		
ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Habla		
Potenciador de frecuencias graves	●	●
Frequency Composition^{nxt}	●	–
Confort		
Supresor de Retroalimentación Adaptativo	●	●
Reducción de ruido transitorio	●	–
Administrador de ruido de viento	●	●
Administrador de ruido suave	●	●
Procesamiento		
Ancho de banda de frecuencia	8 kHz	8 kHz
Bandas de adaptación	10	8
CONTROLES DE DIRECCIONALIDAD		
Direccional fijo	●	●
Omni fijo	●	●
Individualización		
Opciones de programa / memorias	10/4	10/4
Coordinación binaural: CV, Cambio de programa, Silenciar	●	●
Administrador automático para adaptaciones	●	●
Rastreo de datos	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●

Ineo A 2|1 MNR T se puede programar con Oasis^{nxt} 2022.2 o posterior

Condiciones de funcionamiento
- Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F)
- Humedad: 5 % a 93 %, sin condensación
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de almacenamiento y de transporte
No se deben exceder los siguientes límites de temperatura y humedad por largos períodos de tiempo durante el transporte y almacenamiento

Transporte:
- Temperatura: -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
- Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento:
- Temperatura: -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
- Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca

Maico
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Teléfono +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90

MAICO
SOUND OF SWITZERLAND